
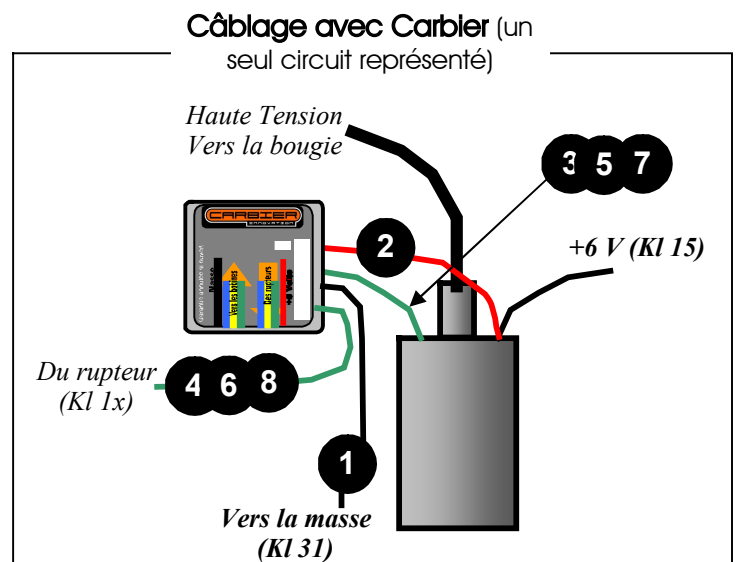


Condensateurs :

Si les condensateurs sont directement câblés d'origine sur les rupteurs, ils restent en place mais pourraient aussi être déposés.
 Si les condensateurs sont câblés d'origine sur les bobines, les débrancher.

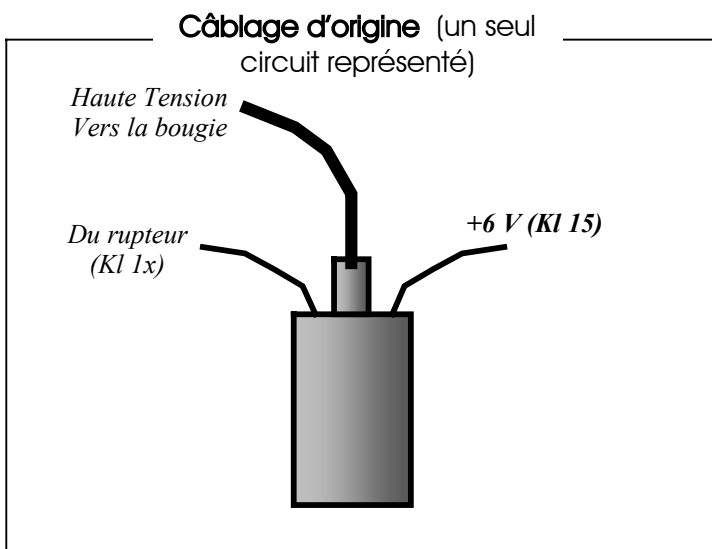

Allumage électronique type 1	Date	Modification				
	Module de base 3 circuits, 6 Volts					
Créé le 21 sept. 2004	Par JPC	Vérif. :	22 mars 2007	Nouveau numéro de référence	Page 1 de 2	
			26 janvier 2007	Suppression des codes entreprise	4.1	00058 0

Montage mécanique

Le boîtier Carbier est fixé solidement à un élément du cadre par un boulon de six, avec l'interposition d'une rondelle Grower.

Précautions :

- Pas de montage sur le moteur lui-même (vibrations et température)
- Sortie des fils vers le bas (rend l'entrée d'eau dans le boîtier impossible).
- Position éloignée des sources de chaleur : culasse, tubulures d'échappements, durites d'eau chaude.

Câblage

Le fil 1, noir (masse, K1 31 de la norme DIN), est relié à une partie à la masse du châssis, du moteur ou du cadre. Plus court = meilleur.

Le fil 2, rouge (+6 Volts après coupure par la clé de contact, K1 15 de la norme DIN), est connecté à un fil noir, par exemple celui qui va vers le contacteur de feu stop.

Les fils 3, 5 et 7, vert, jaune et bleu, vont aux bobines. Suivre la flèche de l'étiquette du boîtier. Plus courts = meilleur.

Les fils 4, 6, et 8 vert, jaune et bleu, vont aux rupteurs. Suivre la flèche de l'étiquette du boîtier.

Vérifier le serrage des boulons.
Attacher soigneusement les fils avec des colliers Rilsan.

Condensateurs :

Si les condensateurs sont directement câblés d'origine sur les rupteurs, ils restent en place mais pourraient aussi être déposés.

Si les condensateurs sont câblés d'origine sur les bobines, les débrancher.

Note : le boîtier et sa patte de fixation sont électriquement isolés du circuit.

www.carbier.com

Jean-Paul Corbier, Ingénieur

Allumages électroniques Carbier

2/400, chemin de la Saint-Jean (est), Domaine de Grima, F-06240 BEAUSOLEIL

Tél. : +33.(0)6.30.97.21.56 ; e-mail : tech@carbier.com

Imprimé le 30/04/2008 20:26:00

Allumage électronique type 1			Date	Modification			
Module de base 3 circuits, 6 Volts					Module de base 3 circuits, 6 Volts		
			22 mars 2007	Nouveau numéro de référence	Page 2 de 2		
Créé le 21 sept. 2004	Par JPC	Vérif. :	26 janvier 2007	Suppression des codes entreprise	4.1	00058	0